Mittweida
checkt die Wege

EFRE-Förderung im Neubau-Quartier

- Hochschulstadt im LK Mittelsachsen
- knapp 14.000 Einwohnende
- Kinderbeteiligung in Kooperation mit der Bernhard-Schmidt-Grundschule

AUFTAKT VERANSTALTUNG → BEGEHUNGEN VOR ORT → ABSCHLUSS VERANSTALTUNG

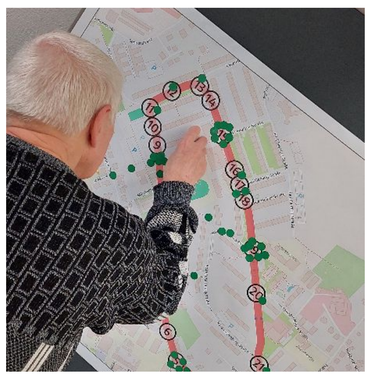

Ergebnisse aus dem wegecheck 2023/2024

Verbesserungsvorschläge aus der Erwachsenenbeteiligung

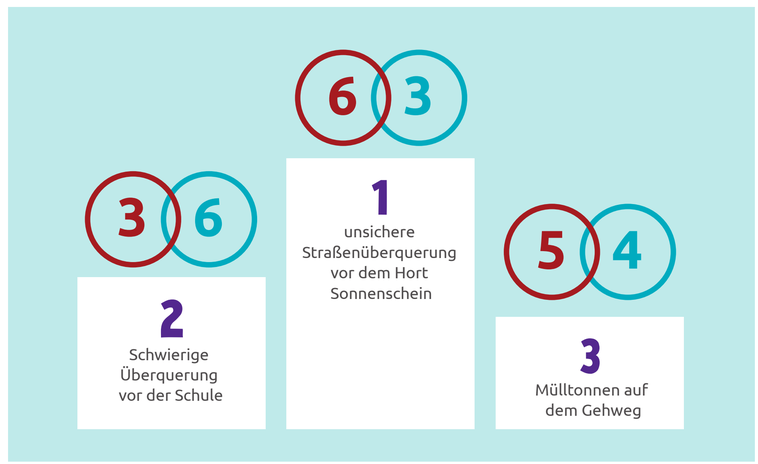

Priorisierung der Stationen mit Themen aus der Kinderbeteiligung

Erwachsene

Route Erwachsene mit Stationen

Station 1 - Ist-Zustand

Station 1 - Beispiel für Handlungsansatz 3

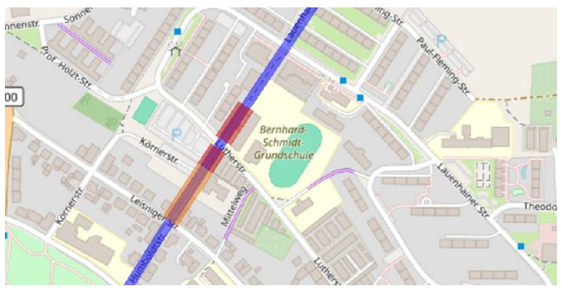

Station 1 - Prinzipskizze Handlungsansatz 3

Station 1: Querungsstelle – Lutherstraße / Grundschule

Probleme und Konflikte unter anderem:

- keine Querungshilfe
- Querungsstelle unmittelbar im Zufahrtbereich zum Platz vor der Schule (Nordseite) und zum Parkplatz (Südseite)
- Bedeutung als Querungsstelle aktuell nur schwer erkennbar (Zufahrtsituation dominiert aktuell)
- wichtige Schulwegverbindung sowohl zur unmittelbar angrenzenden Grundschule als auch zum nahegelegenen Gymnasium
- sensible Einrichtung mit besonders schutzbedürftigen Nutzergruppen im direkten Umfeld (Grundschule)

Station 1 - Handlungsansätze

1. Diskussion zu den Möglichkeiten einer Aufhebung oder Verlagerung der öffentlichen Parkmöglichkeiten südlich der Querungsstelle
2. Umnutzung und Neugestaltung der Flächen des bisherigen Parkplatzes auf der Südseite / Schaffung eines Vorrangbereiches für den Fußverkehr
3. Verkehrsberuhigte Gestaltung der Humboldtstraße
   Effekte:
   > Geschwindigkeitsdämpfung
   > Verbesserung der Erkennbarkeit der Aufenthaltsfunktionen
   > Aufwertung des Straßenraumes / der Hauptfußwegachse
   > Erhöhung der Nutzungsbedingungen für den Fuß- und Schülerverkehr
4. Prüfung einer Verlagerung des Fußgängerüberwegs vom Mittelweg zur Querungsstelle im Verlauf der Fußgängerachse
5. Gestalterische Verknüpfung der beiden Fußgängervorrangbereiche über die Lutherstraße hinweg als Aufpflasterung
6. zusätzliche Gehwegvorstreckung auf der Lauenhainer Straße (Schaffung einer Engstelle / Reduzierung Durchfahrtmöglichkeit auf eine Fahrzeugbreite)

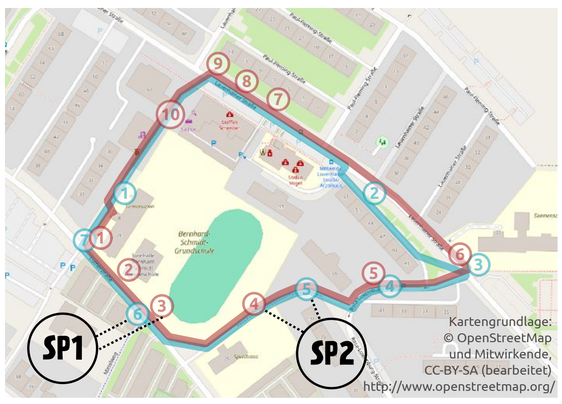

Routen Kinder mit Stationen und Schwerpunkten

Schwerpunkt 1 - Ist-Zustand

Schwerpunkt 1 - Fotomontage Handlungsansatz 3

Kinder

Schwerpunktbereich 1 (SP 1) – Querungsstelle Lutherstr. / Mittelweg

Probleme und Konflikte unter anderem:

- Sichtbedingungen auf der Südwestseite nicht optimal
- fehlende Ausstattung der bestehenden Querungsstelle mit Elementen der Barrierefreiheit (taktiles Leitsystem, Bordgestaltung)
- keine bauliche Untersetzung des angeordneten Niedriggeschwindigkeitsniveaus
- ensible Einrichtung mit besonders
- schutzbedürftigen Nutzergruppen im direkten Umfeld (Schule, Kita)
- Behinderungen durch ein Sperrgitter

SP 1 - Handlungsansätze

1. Räumlicher Versatz des Fußgängerüberweges aus der Wegeachse heraus (bei Beibahltung als FGÜ)
2. Verbesserung der Sichtbedingungen an der Querungsstelle auf der Südwestseite im Bereich der Zuwegung Mittelweg
3. Gestalterische Aufwertung / Aufpflasterung der Querungsstelle
   Effekte:
   > Verbesserung der Erkennbarkeit der Querungsstelle
   > Geschwindigkeitsdämpfung
   > Wegfall der Bordkanten für den Fußverkehr
   > Erhöhung der Verkehrssicherheit
   > Verbesserung der Nutzungsbedingungen für den Fuß- und Schülerverkehr
4. Gehwegvorstreckung (Schaffung einer Engstelle / Reduzierung Durchfahrtsmöglichkeit auf eine Fahrzeugbreite)
5. Ausstattung der Querungsstellen mit taktilem Leitsystem bzw. Prüfung der Möglichkeiten zur Umgestaltung als Doppelquerung

SACHSEN
Diese Maßnahme wird finanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Unterstützt durch
SVUDresden
3. Foto v. l.: get-shot.de
DKJS Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

wegebund
Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e. V.
Löbtauer Straße 2, 01067 Dresden

wegecheck Mitgehen. Mitgestalten.